


# ADOQUIN HOLANDA8



La utilización de adoquines de hormigón en pavimentos urbanos es una realidad que se destaca por su desempeño y adaptación a nuevas exigencias de seguridad, durabilidad, estética y medio ambiente. Ofrecemos diseños modernos y decorativos utilizables en cualquier espacio. Color, tamaño, forma y aparejo de colocación permiten superficies variadas y agradables con un excelente nivel de terminación.

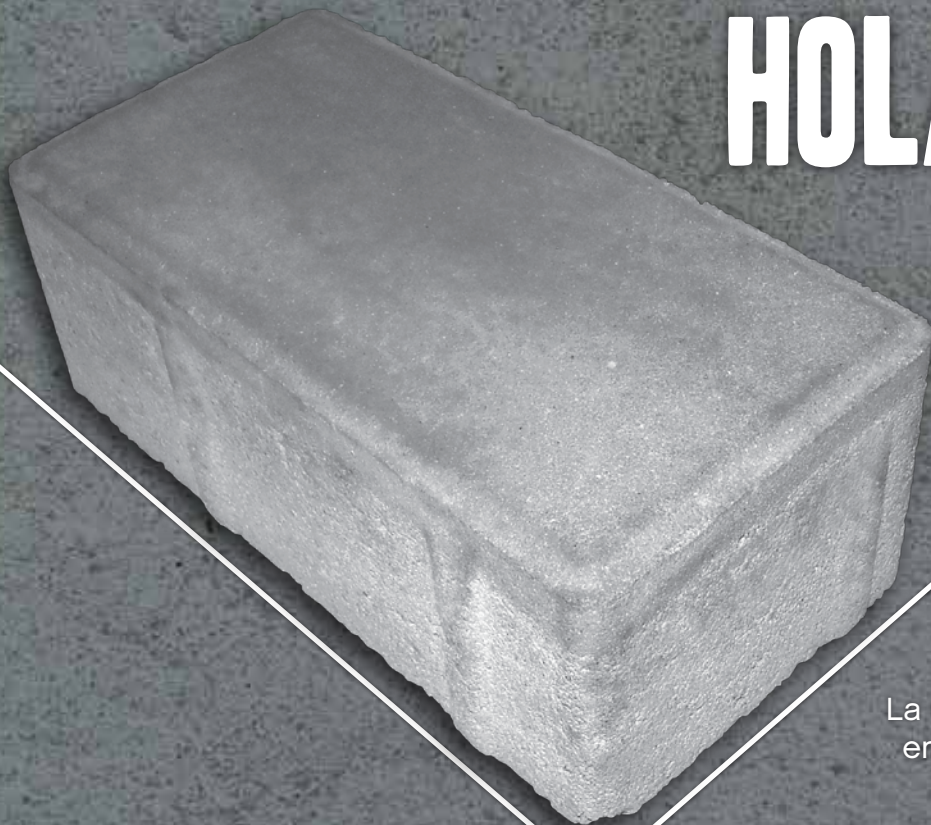

**PRETENSADOS**  
**CORDOBA**

crecé sin límites

# FÍCHA TÉCNICA

Dimensiones:	cm	8 x 22 x 11
Peso :	kg	3,75
Cantidad:	m2	41,35
Cant. Pallet:	-	500

## COLORES



## COMPONENTES BASICOS


La sub-base descansa a su vez en el suelo de fundación, cuya superficie superior se denomina plataforma.

La capa de rodadura compuesta por los adoquines es la superficie de desgaste del pavimento y cumple además un relevante rol estructural. Para ello influye su forma,

Los componentes fundamentales de un pavimento de adoquines trabados de hormigón son los siguientes:

- 1 Capa de adoquines: Capa de rodadura compuesta por los adoquines propiamente dichos.
- 2 Capa de arena: Esta capa se construye de 4cm de espesor, con arena suelta y gruesa, la cual no se compacta antes de colocar los adoquines.
- 3 La base: El espesor de la base depende del material con que se construya, del tránsito y de la calidad del suelo.

espesor y aparejo (forma de colocación). Las formas son variables, adaptándose algunas mejor que otras. El adquin de 6cm tiene el espesor ideal para tránsito peatonal. En Argentina deben cumplir con la norma Iram 11656.

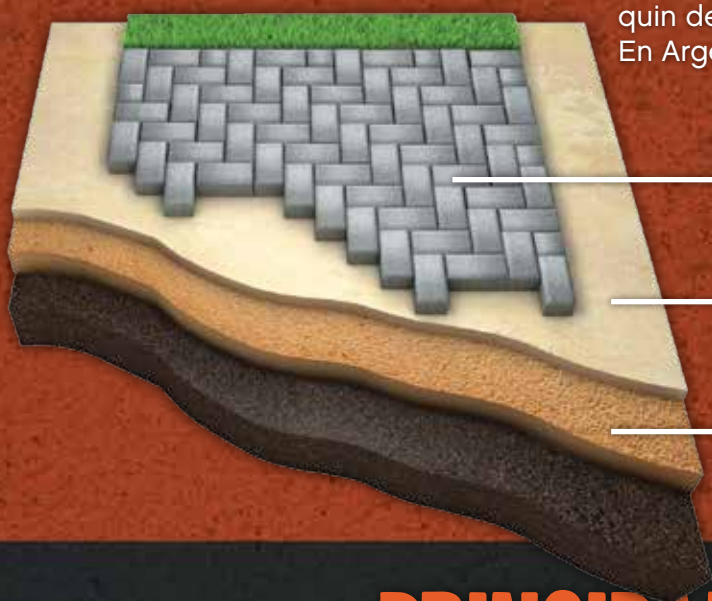

adoquines

capa de asiento de arena gruesa

base granular o suelo cemento

## PRINCIPALES VENTAJAS



**DURABLE**

Tiene un tiempo de uso y de desgaste de 30 años aprox. Sin perder la consistencia y la forma.

**ESTÉTICO**

Debido a sus diferentes formas y colores se adapta a todo tipo de obra, generando combinaciones única

**MODERNO**

Continuamente se innova en colores, formas y tipologías.








**SEGURO**

Cumplen con la norma IRAM 11656, permite una excelente adherencia para cualquier tipo de tráfico.

**FÁCIL DE MANIPULAR**

Su tamaño permite trasladar más cantidades en menos tiempo de obra

# OPCIONES DE COLOCACIÓN

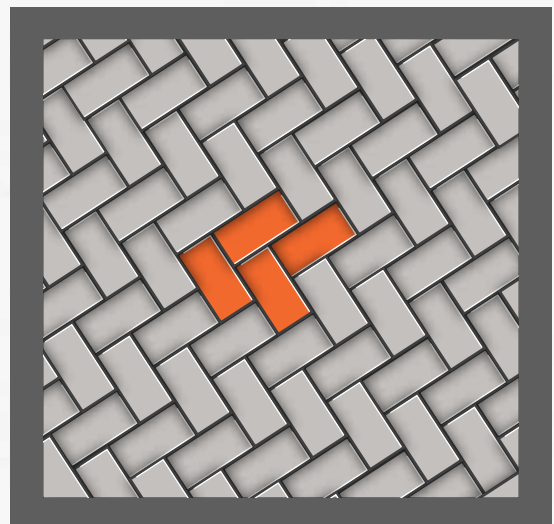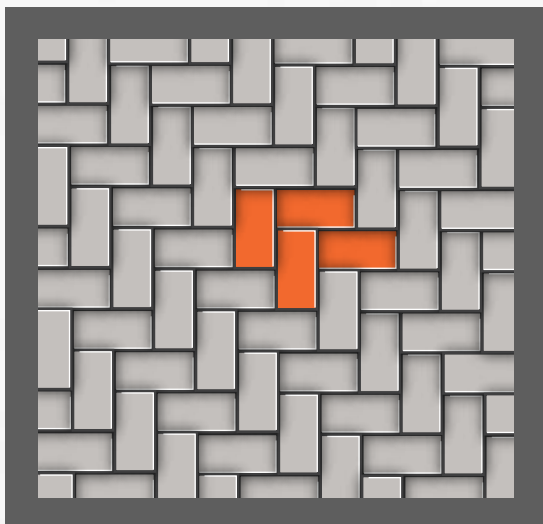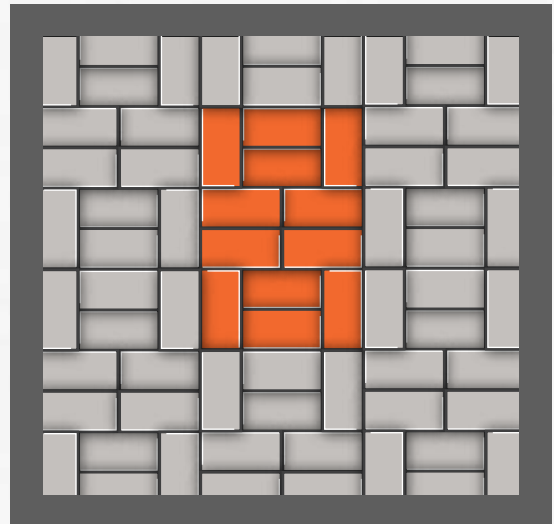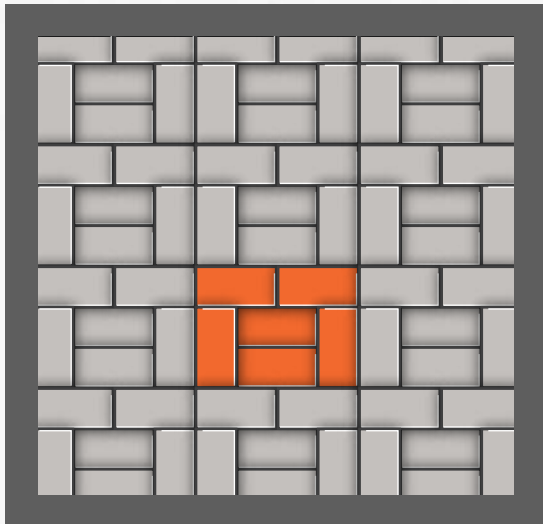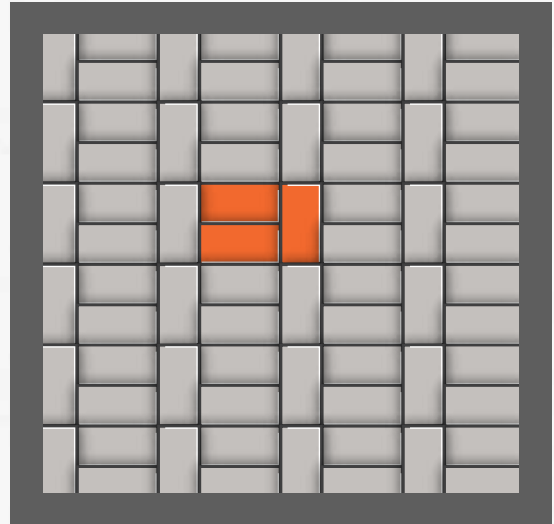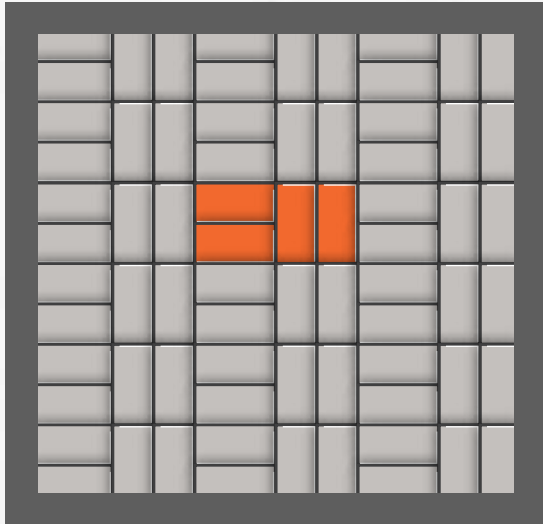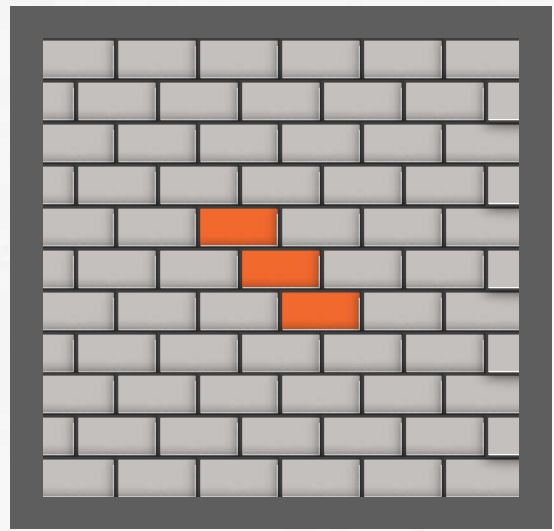



# ADOQUIN HOLANDA8



**PRETENSADOS  
CORDOBA**

crecé sin límites

Bv. Los Rusos 3152 · Bº Los Boulevares · CP 5147 - Córdoba - Argentina

Tel: (0351) 4750130 / (0351) 4750472 / (0351) 4751919

[www.pretensadoscordoba.com.ar](http://www.pretensadoscordoba.com.ar)

[www.pretensadoscordoba.com.ar](http://www.pretensadoscordoba.com.ar)